2013.4

取扱説明書
ホイル・カバー・２ｔｏｎ車　日野・トヨタ　フロント用
品番：＃１２４０２０００　型式：Ｗ２１６ＨＦ

１，取付方法

①ホイルカバーの取り付け前に、車輌を平坦な場所へ移動し、エンジンを停止し、サイドブレーキを引き、車輪に車止めをして車輌が動かない状態にして下さい。

②フロント側の日野純正ホイルカバー取り付け用のネジ穴にブラケットのフランジを合わせ、六角ボルト（長）にスプリングワッシャを通して、確実に締め込んで下さい。

③ホイルカバーの裏面にゴムクリップを確実にはめ込んで下さい。

④ブラケットのネジ穴とホイルカバーの取付穴、放熱孔とエアバルブの位置を合わせて、付属の六角ボルト（短)、ワッシャ、スプリングワッシャを使用して、確実に取り付けて下さい。

⑤ホイルカバー取付後、車輌のフェンダーからホイルカバーがはみ出していない事を確認して下さい。はみ出す場合は、使用しないで下さい。

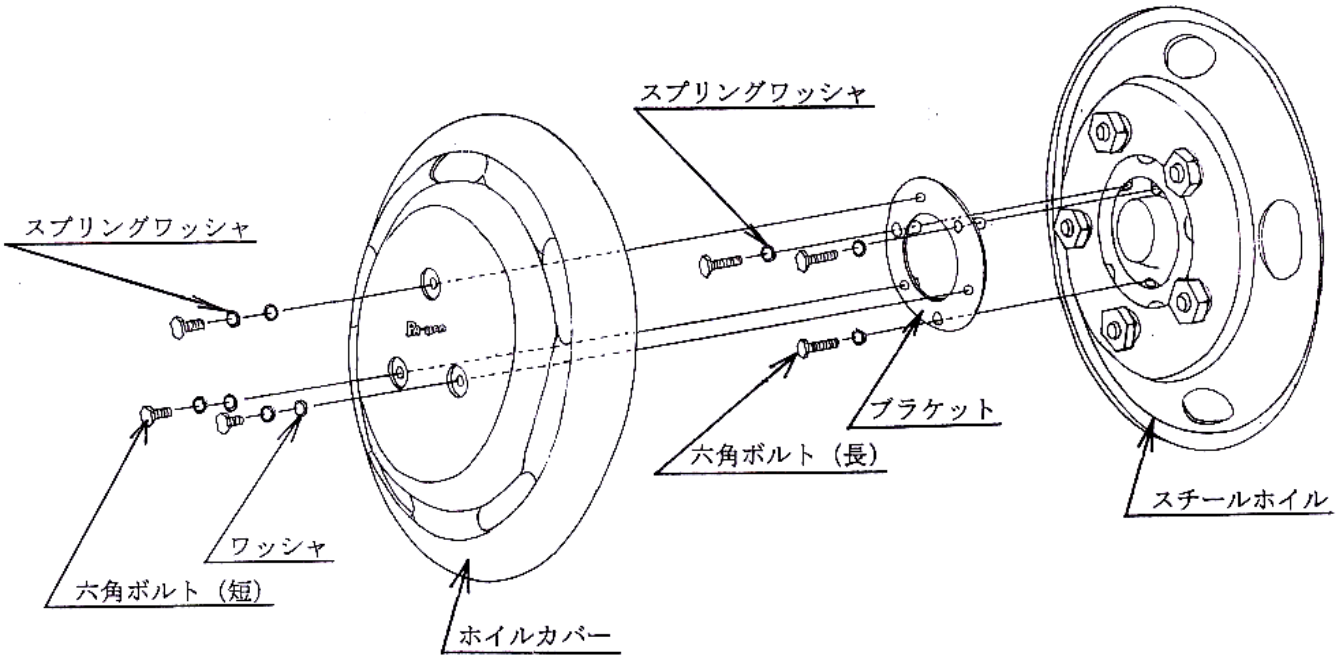

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を取り付け後、４～５ｋｍ走行した時点で、付属の六角ボルトの緩みが無い事を確認して下さい。緩んでいる場合は確実に締め付けて下さい。

②本商品は日野（トヨタ)・２ｔｏｎ車フロント純正スチールホイル（１６”、５穴）専用のホイルカバーです。その他のトラックには取り付けしないで下さい。

③ホイルカバーに足を掛けないで下さい。本商品の破損に繋がります。

④本商品の改造、加工をしないで下さい。

⑤走行前には、ホイルカバーの六角ボルト（短)、ブラケット、ブラケットの六角ボルト（長)、ホイルナット、ホイル周り、タイヤ圧等の運行前点検をして下さい。

⑥ホイルカバー装着後は初期なじみにより、締め付け力が低下する恐れがあります。５０ｋｍ程度走行後、必ず付属の六角ボルトの増し締めを行って下さい。その後は１ヶ月ごとに増し締めをして下さい。

⑦メッキの光沢を維持する為に早めに洗車をして下さい。

⑧ホイルカバーに亀裂、へこみがある場合は、直ちに取り外して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００